



# SKR ROTO

SKR ROTO - SPRING



## ОПИСАНИЕ МАШИНЫ:

Этот тип навесного оборотного плуга помогает в интенсивной вспашке на малых и средних фермах.

Конструкция плуга **SKR ROTO** снизит рабочие расходы

Легкий, массивный, простой в использовании и регулировке.

Подходит для вспашки на глубину до 30 см.

Основным преимуществом защиты **SPRING** является то, что корпуса плуга предохраняны 7 листовыми рессорами.

Необслуживаемая защита **SPRING** гарантирует бесперебойную вспашку и в случае столкновения с камнями.

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕТАЦИЯ:

- отвальные доски: SR30
- углосним
- перо отвала
- гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- опорное колесо (ø 560x175)
- вилочная подвеска кат. 2
- болтовая защита от растяжения или защита нон-стоп листовой пружиной
- разделительный фланец

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕТАЦИЯ:


- предплужник
- дисковый нож ø 480
- прямой нож
- механическое плечо для трамбовки почвы
- насадка плуга
- опорное колесо TR 315 (ø 590x255)
- регулировка рабочей ширины первого корпуса



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Количество корпусов	Единица измерения	2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
Вес плуга SKR Roto*	кг.	714	858	863	1 002	1 010	1 160
Вес плуга SKR Roto -Spring*	кг.	840	1 080	1 083	1 330		
	л.с.	60-80	70-90	90-120	90-150		
Захват	см	30-35-40					
	мм	120x120x10					
	мм	850					
Расстояние между корпусами	мм	750					
	мм	750					

\* указанный вес плугов без опций

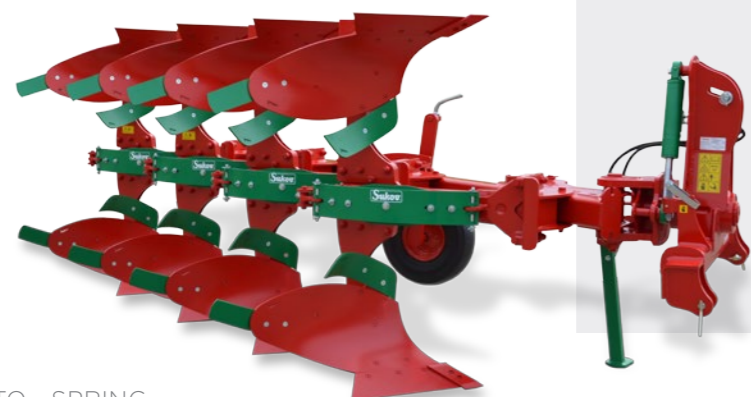

SKR ROTO - SPRING