



SKR ROTO

SKR ROTO - SPRING

OPIS MASZYNY:

Ten typ zawieszonoego pługu obracalnego pomaga przy intensywnej orce w gospodarstwach o małej lub średniej wielkości.

Konstrukcja pługu **SKR ROTO** obniża rolnikom koszty eksploatacyjne.

Lekki, wytrzymały, łatwo obsługiwany i regulowany pług.

Odpowiedni do orki do głębokości aż 30 cm.

Główną zaletą zabezpieczenia **SPRING** jest to, że, korpusy orne są zabezpieczone 7 resorami.

Bezobsługowe non-stop zabezpieczenie **SPRING** zapewnia nieprzerwaną orkę po najechaniu na kamienie.




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Odkładnice: SR30
- Ścinacz orki
- Przedłużenie odkładnicy
- Cylinder hydrauliczny z automatem przewijania
- Koło podporowe (ø 560x175)
- Zaczep widełkowy kat. 2
- Zabezpieczenie śrubowe na ciąg lub zabezpieczenie non-stop resorowe
- Kołnierz oddzielający

WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

- Przedpłużek
- Krój tarczowy ząbkowany ø 480
- Krój nożowy
- Ramię mechaniczne ugniatacza gleby
- Przedłużenie pługa
- Koło podporowe TR 315 (ø 590x255)
- Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu

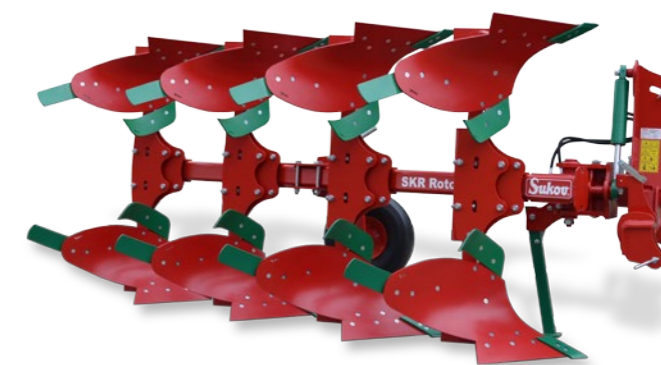

PARAMETRY TECHNICZNE:

Liczba redlic	Jednostka	2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
Waga pługu SKR Roto*	kg	714	858	863	1 002	1 010	1 160
Waga pługu SKR Roto-Spring*	kg	840	1 080	1 083	1 330		
	hp	60-80		70-90	90-120	90-150	
Szerokość robocza	cm	30-35-40					
 Rama	mm	120x120x10					
 Rozstaw korpusów	mm	850					
 Wysokość pod ramą	mm	750					

* podane wagi pługów bez dodatków