Sukov®

КАТАЛОГ МАШИН 2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ

1991 год-начало производства сельскохозяйственной техники в нашей компании, когда помимо плугов мы производили также другие сельхоз оборудование для тракторов и мини тракторов. С 1995 года мы специализируемся только на производстве плугов.

У нас собственные производственные цеха, которые оснащены современным технологическим оборудованием для резки, формовки, металлообработки и термической обработки материалов. Для производства плугов применяем качественную бористую сталь.

Среди наших продуктов: односторонние навесные, оборотные навесные и полунавесные плуги для разных видов почвы. Все детали собственного производства.

Стратегия компании SUKOV s.r.o. основывается на корректном отношении и способности приспособиться требованиям со стороны наших заказчиков и официальных партнёров.

Наши плуги помагают фермерам по всему миру. Мы входим в TOP десятку фирем в мире выпускающих плуги.

Наша компания является обладателем сертификата Евразийского экономического союза (EAC) для экспорта в такие страны и сертификата по качеству материала STRENX.

ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ КОМПАНИЮ SUKOV?

ТРАДИЦИЯ С 1991 ГОДА

КАЧЕСТВО

ЦЕНА

ГИБКОСТЬ В ПОСТАВКАХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

СОБСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Гибочный пресс с ЧПУ управлением

Гибочный пресс с давлением 150 тонн позволяет гнуть материал максимальной толщины 20 мм.

Термическая обработка

Существенное количество составляющих плуга глубокой закалки. Это касается не только валов, но и пахотных корпусов или креплений к раме плуга

Металлообработка с ЧПУ управлением

Металлообрабатывающие станки с ЧПУ управлением обеспечивают точную обработку деталей плуга. Это касается именно прогретых отверстий для валов или отверстий для болтов.

Сварка

Сварка деталей плуга с применением метода MIG. На работе применяется современная технология компании ESAB. Её преимуществами являются роботическая подача сварочной проволоки и исключение деформации материала во время сварки.

Сборка плугов

Сборка происходит в сборочном цеху, где группа квалифицированных рабочих собирает отдельные плуги в соответствии с требованиями наших заказчиков.

Отгрузка

Собранные плуги отгружаются на грузовики обученным персоналом. При отгрузке учитываются все детали,чтобы во время перевозки к заказчику машины не были повреждены.

KATLAND

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: JR30, SR30, KV09, LM35, LM40
- Опорное колесо гладкое
- Вилочная подвеска кат. 2
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 30, 35, 40 см
- **Болтовая защита на разрыв**
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Расстояние между корпусами: 850 мм
- Просвет под рамой: 710-750 мм
- Рама 120x120x8 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полосовой корпус PS40
- Углосним JR30
- Углосним SR30, KV09, LM35, LM40
- Предплужник тип S
- Дисковый нож Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Перо отвала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		2+	2+1	3+	3+1	4+1	5+1
KG	кг.	448	580		710	840	890
	л.с.	50	50 – 80		80 – 120	100 – 150	150 – 200
	мм	120x120x8					

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

GARD 25

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: G25
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Опорное колесо гладкое (Ø 320)
- Вилочная подвеска кат. 1
- Атаки на 1 корпус: 25 см
- **Болтовая защита на срез**
- Расстояние между корпусами: 650 mm
- Просвет под рамой: 490 mm
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		2	3
KG	кг.	230	250
	л.с.	30 - 50	60 - 80
	мм	80x80x5	

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

JUNIOR ROTO

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: JR30
- Углосним
- Перо отвала
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Опорное колесо гладкое (Ø 560x175)
- Вилочная подвеска кат. 2
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 30, 35, 40 см
- **Болтовая защита на разрыв**
- Расстояние между корпусами: 850 мм
- Просвет под рамой: 710 мм
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Предплужник тип S
- Дисковый нож Ø 480
- Прямой нож
- Опорное колесо TR 315 (Ø 590x255)
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
KG	кг.	714	863		1 002	1 010	1 146
	л.с.	60 - 80		70 - 90	90 - 120	90 -150	
	мм	120x120x10					

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

SKR ROTO

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: SR30
- Углосним
- Перо отвала
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Опорное колесо гладкое (Ø 560x175)
- Вилочная подвеска кат. 2
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 30, 35, 40 см
- **Болтовая защита на разрыв**
- Расстояние между корпусами: 850 мм
- Просвет под рамой: 730 мм
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Предплужник тип S
- Дисковый нож Ø 480
- Прямой нож
- Опорное колесо TR 315 (Ø 590x255)
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
KG	кг.	714	863		1 002	1 010	1 160
	л.с.	60 - 80		70 - 90	90 - 120	90 -150	
	мм	120x120x10					

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

DOWNHIL 850

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Опорное колесо гладкое (Ø 560x175)
- Вилочная подвеска кат. 2
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 30, 35, 40 см
- **Болтовая защита на разрыв**
- Расстояние между корпусами: 850 мм
- Просвет под рамой: 750 - 770 мм
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полосовой корпус PS40
- Углосним
- Предплужник тип S
- Предплужник тип K
- Дисковый нож Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Перо отвала
- Опорное колесо TR 315 (Ø 590x255)
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		2+	2+1	3+	3+1
KG	кг.	760	963		1 170
	л.с.	60 - 80		80 - 100	100 - 160
	мм	120x120x10			

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

DOWNHIL 850 - SPRING

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: JR30, SR30, KV09, LM35
- Углосним
- Перо отвала
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Опорное колесо гладкое (Ø 560x175)
- Вилочная подвеска кат. 2
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 30, 35, 40 см
- **Защита нон-стоп листовой пружиной**
- Расстояние между корпусами: 850 мм
- Просвет под рамой: 730 - 770 мм
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полосовой корпус PS40
- Предплужник Spring тип S
- Предплужник Spring тип K
- Прямой нож
- Дисковый нож Spring Ø 480
- Опорное колесо TR 315 (Ø 590x255)
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		2+	2+1	3+	3+1
KG	кг.	854	1 072		1 290
	л.с.	60 - 80		70 - 90	90 - 120
	мм	120x120x10			

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

DOWNHIL

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Опорное колесо AW 702 (Ø 710x265)
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 34, 39, 45 см
- **Болтовая защита на разрыв**
- Расстояние между корпусами: 950 мм
- Просвет под рамой: 800 - 820 мм
- Вилочная подвеска (3+, 3+1): кат. 2
- Вилочная подвеска (4+, 4+1): кат. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальная доска KV28
- Полосовой корпус PS40
- Углосним
- Предплужник тип S
- Предплужник тип K
- Дисковый нож Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Перо отвала
- Рама 140x140x10 мм (3+, 3+1)
- Расстояние между корпусами 1000 мм
- Транспортное колесо
- Запоминающий цилиндр
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		3+	3+1	4+	4+1
KG	кг.	1 100	1 320	1 323	1 540
	л.с.	70 - 100	90 - 150	130 - 250	
	мм	120x120x10		140x140x10	

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

MAXGREEN

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Опорное колесо AW 702 (Ø 710x265)
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 35, 41, 47 см
- **Болтовая защита на срез**
- Расстояние между корпусами: 1000 мм
- Просвет под рамой: 800 - 820 мм
- Вилочная подвеска (3+1): кат. 2
- Вилочная подвеска (4+, 4+1, 5+1): кат. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальная доска KV28
- Полосовой корпус PS40
- Углосним
- Предплужник тип S
- Предплужник тип K
- Дисковый нож Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Перо отвала
- Транспортное колесо
- Запоминающий цилиндр
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		3+1	4+	4+1	5+1
KG	кг.	1 320	1 350	1 540	1 740
	л.с.	100 - 250		150 - 350	
	мм	140x140x10			

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

DOWNHIL - SPRING

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Опорное колесо AW 702 (Ø 710x265)
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 34, 39, 45 см
- **Защита нон-стоп листовой пружиной**
- Расстояние между корпусами: 950 мм
- Просвет под рамой: 750 - 770 мм
- Вилочная подвеска (2+, 3+, 3+1): кат. 2
- Вилочная подвеска (4+, 4+1): кат. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальная доска KV28
- Полосовой корпус PS40
- Углосним
- Перо отвала
- Предплужник Spring тип S
- Предплужник Spring тип K
- Полозный нож
- Прямой нож
- Дисковый нож Spring Ø 480
- Рама 140x140x10 мм (2+, 3+, 3+1)
- Расстояние между корпусами 1000 мм
- Транспортное колесо
- Запоминающий цилиндр
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		2+	3+	3+1	4+	4+1
KG	кг.	1 150	1 360	1 560	1 563	1 760
	л.с.	70 - 80		90 - 150	130 - 250	
	мм	120x120x10			140x140x10	

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

DOWNHIL - VARIO

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Опорное колесо AW 702 (Ø 710x265)
- Гидравлическое изменение угла атаки на 1 корпус : 35-53 см
- **Болтовая защита на разрыв**
- Расстояние между корпусами: 1000 мм
- Просвет под рамой: 800 мм
- Вилочная подвеска (2+, 3+, 3+1): кат. 2
- Вилочная подвеска (4+1): кат. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полосовой корпус PS40
- Углосним
- Предплужник тип S
- Предплужник тип K
- Дисковый нож Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Перо отвала
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		2+	3+	3+1	4+1
KG	кг.	1 220	1 420	1 620	1 820
	л.с.	70 - 80		90 - 150	130 - 250
	мм	140x140x10			

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

ARCOAGRO 140

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Вилочная подвеска кат. 3
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 34, 39, 45 см
- **Болтовая защита на разрыв**
- Механическая регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Расстояние между корпусами: 950 мм
- Просвет под рамой: 800 - 820 мм
- Колесо 400/60-12,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полосовой корпус PS40
- Углосним
- Перо отвала
- Предплужник тип K
- Дисковый нож Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Вакуумный гидроаккумулятор
- Система On-Land (ArcoAgro 140)
- Передние опорные колёса ArcoAgro 140 On-Land
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		4+	4+1	4+1+1
KG	кг.	1 985	2 180	2 380
	л.с.	120 - 200		150 - 300
	мм	140x140x10		

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

ARCOAGRO 180

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Вилочная подвеска кат. 3
- Сцепление с трактором Кировец и других брендов
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 35, 41, 47 см
- **Болтовая защита на срез**
- Гидравлическая регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Расстояние между корпусами: 1000 мм
- Просвет под рамой: 800 - 820 мм
- Вакуумный гидроаккумулятор
- Колесо FLOTATION 500/45-22,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальная доска KV28
- Полосовой корпус PS40
- Углосним
- Перо отвала
- Предплужник тип K
- Дисковый нож Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Втулки K744
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
KG	кг.	2 950	2 950	3 170	3 170	3 431	3 676	3 953
	л.с.	145 - 200		175 - 300		250 - 300	200 - 400	240 - 500
	мм	180x180x10						

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

ARCOAGRO 180 2in1

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Вилочная подвеска кат. 3
- Сцепление с трактором Кировец и других брендов с шириной до 4 м
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 35, 41, 47 см
- **Болтовая защита на срез**
- Гидравлическая регулировка рабочей ширины первого корпуса + система On-Land
- Расстояние между корпусами: 1000 мм
- Просвет под рамой: 800 - 820 мм
- Вакуумный гидроаккумулятор
- Колесо FLOTATION 500/45-22,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальная доска KV28
- Полосовой корпус PS40
- Углосним
- Перо отвала
- Предплужник тип K
- Дисковый нож Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Втулки K744
- Освещение
- Передние опорные колёса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
KG	кг.	2 950		3 170		3 431	3 676	3 953
	л.с.	145 - 200		175 - 300		250 - 300	200 - 400	240 - 500
	мм	180x180x10 STRENX						

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

ARCOAGRO 180 - SPRING

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Вилочная подвеска кат. 3
- Сцепление с трактором Кировец и других брендов
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 35, 41, 47 см
- **Защита нон-стоп листовой пружиной**
- Гидравлическая регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Расстояние между корпусами: 1000 мм
- Просвет под рамой: 750 - 770 мм
- Вакуумный гидроаккумулятор
- Колесо FLOTATION 500/45-22,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальная доска KV28
- Полосовой корпус PS40
- Углосним
- Перо отвала
- Предплужник Spring тип S
- Предплужник Spring тип K
- Дисковый нож Spring Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Втулки K744
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
KG	кг.	3 540		3 830		4 183	4 630	4 946
	л.с.	145 - 200		175 - 300		250 - 300	240 - 400	290 - 500
	мм	180x180x10 STRENX						

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

ARCOAGRO ON-LAND 180

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Вилочная подвеска кат. 3
- Сцепление с трактором Кировец и других брендов
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 35, 41, 47 см
- **Болтовая защита на срез**
- Расстояние между корпусами: 1000 мм
- Просвет под рамой: 800 - 820 мм
- Вакуумный гидроаккумулятор
- Колесо FLOTATION 500/45-22,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальная доска KV28
- Полосовой корпус PS40
- Углосним
- Перо отвала
- Предплужник тип K
- Дисковый нож Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Передние опорные колёса
- Втулки K744
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
KG	кг.	2 977	3 220		3 463	3 733	4 000
	л.с.	180 - 250		230 - 300		240 - 400	270 - 500
	мм	180x180x10 STRENX					

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

ARCOAGRO 180 - SPRING 2in1

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Вилочная подвеска кат. 3
- Сцепление с трактором Кировец и других брендов с шириной до 4м
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 35, 41, 47 см
- **Защита нон-стоп листовой пружиной**
- Расстояние между корпусами: 1000 мм
- Просвет под рамой: 750 - 770 мм
- Вакуумный гидроаккумулятор
- Колесо FLOTATION 500/45-22,5
- Гидравлическая регулировка рабочей ширины первого корпуса + система On-Land

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальная доска KV28
- Полосовой корпус PS40
- Углосним
- Перо отвала
- Предплужник Spring тип S
- Предплужник Spring тип K
- Дисковый нож Spring Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Передние опорные колёса
- Втулки K744
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
KG	кг.	3 567		3 928		4 289	4 677	5 069
	л.с.	145 - 200		175 - 300		250 - 300	240 - 400	290 - 500
	мм	180x180x10 STRENX						

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

ARCOAGRO NP ON-LAND

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Вилочная подвеска кат. 3
- Сцепление с трактором Кировец
- Угол захвата на один корпус: 40 см
- **Болтовая защита на срез**
- Расстояние между корпусами: 1000 мм
- Просвет под рамой: 800 - 820 мм
- Вакуумный гидроаккумулятор

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальная доска KV28
- Полосовой корпус PS40
- Углосним
- Перо отвала
- Предплужник тип K
- Дисковый нож Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Передние опорные колёса
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		7+2	7+3	7+4	8+4	9+4
KG	кг.	5 960	6 240	6 520	6 500	6 780
	л.с.	350 - 450		400 - 600		500 - 650
	мм	300x200x10				

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

ASSIST

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Для тракторов без задней трёхточечной навески
- Заменяет трёхточечную навеску трактора
- Совместим со всеми стандартными навесками
- Широкая база колёс обеспечивает высокую стабильность
- Оптимальное сцепление плуга с трактором
- Расстояние между плечами: 1010мм, кат.3
- Вариабельность расстояния между колёсами: 2950 - 3200мм
- Возможность выбора диаметра колебательного дышла 51мм/71мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Assist		
KG	кг.	1 350
	л.с.	200 - 600

Вес машин без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

ТИПЫ ОТВАЛЬНЫХ ДОСОК

На выбор современные виды отвальных досок для разных типов почв.

Сплошные отвалы – термически обработанная бористая сталь марки B27. Максимально износостойкая, тольщина материала 8мм.

Пеьевой отвал – ленты из бористой стали B27 тольщиной 10мм, которые можно заменять постепенно в зависимости от их износа и которые имеют очень низкое сопротивление во время вспашки. Экономия топлива на 20% по сравнению со сплошным отвалом.

СРЕДНЕ БОЛЬШИЕ ТИПЫ ОТВАЛЬНЫХ ДОСОК

ТИП:
JR30

- Благодаря низкому сопротивлению подходит для всех типов почвы.
- Размер и форма обеспечивают **высокое дробление почвы.**
- Глубина вспашки: до 25см
- С предплужником: до 25см

ТИП:
SR30

- Подходит для всех типов почвы.
- SR30 на 5 см больше чем JR30 а **не имеет сменной детали.**
- Обеспечивает очень хорошее дробление почвы.
- Глубина вспашки: до 35см
- С предплужником: до 30см

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОТВАЛЬНЫЕ ДОСКИ

ТИП:
LM35

- Для вспашки от лёгких по тяжёлые глинистые почвы.
- **Очень хорошо запахивает растительные остатки.**
- Глубина вспашки: до 35см
- С предплужником: до 35см

ТИП:
LM40

- Для вспашки от лёгких по тяжёлые глинистые почвы.
- Очень хорошо запахивает растительные остатки.
- **По сравнению с LM35 на 5см больше.**
- Глубина вспашки: до 40см.
- С предплужником: до 36см

ВИНТООБРАЗНАЯ ОТВАЛЬНАЯ ДОСКА

ТИП:
KV09

- Винтообразная форма предназначена **для вспашки лёгких и среднетяжёлых почв.**
- Непригодна для липких почв.
- Глубина вспашки: до 30см.
- С предплужником: до 33см

ТИП:
KV28

- Универсальная форма для всех условий почв.
- Создает плоский профиль борозды для облегчения следующей подготовки почвы.
- По сравнению с KV09, KV28-более длинная и более узкая.
- Глубина вспашки: до 30см
- С предплужником: до 33см

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПЕРЬЕВАЯ ОТВАЛЬНАЯ ДОСКА

ТИП: ### PS40

- Применение от песочных по тяжёлые глинистые почвы.
- Очень хорошо запахивает растительные остатки.
- **Низкое сопротивление и отличное дробление почвы.**
- Глубина вспашки: до 40см
- С предплужником: до 36см

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Предлуплужники тип S

Обеспечивает оптимальное закрытие растительных остатков.

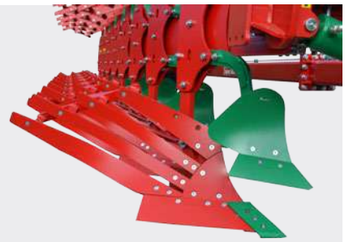

Предлуплужники тип K

Подходящий под вспашку кукурузы.

1. Углосним
2. Прямой нож
3. Перо отвала



Дисковый нож

Используется для стрижки борозды у последнего копруса.

Дисковый нож - SPRING

Подходит в каменистых почвах.

1. Опора полоза
2. Полозный нож

Заднее комбинированное транспортное колесо

Комбинированное транспортное колесо



Расши-ритель борозды

Используется для расширения борозды за плугом.

Подходит под тракторы с широкими шинами.

Гидравлическая регулировка рабочей ширины первого корпуса - ArcoAgro

Передние опорные колёса

Запоминающий цилиндр

ARTEMIS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диски OFAS Ø 560мм
- Вилочная подвеска кат. 2,3
- Обслуживаемые подшипники
- Очиститель катков

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Транспортное освещение LED
- Подшипники SKF
- Дополнительная гиря 500 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Artemis		25	30	35	40
KG	кг.	1 165	1 220	1 320	1 730
	л.с.	80 - 110	90 - 130	120 - 200	
	тип катков	пакер/прутки-зарубка, трубы/прутки, V-Ring/C-Ring/T-Ring			
количество дисков		20	24	28	32

Вес машин без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

ARTEMIS HD

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диски OFAS Ø 560мм
- Вилочная подвеска кат. 2,3
- Обслуживаемые подшипники
- Очиститель катков

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Транспортное освещение LED
- Подшипники SKF
- Дополнительная гиря 500 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Artemis HD		400	500	600
KG	кг.	2 000	2 500	3 000
	л.с.	150 - 200	180 - 250	200 - 350
	тип катков	пакер/прутки-зарубка, трубы/прутки, V-Ring/C-Ring/T-Ring		
количество дисков		32	40	48

Вес машин без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

ТЫПЫ КАТКОВ ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН

ТИП КАТКОВ: **C-RING** (Ø540)

ТИП КАТКОВ: **V-RING** (Ø600)

ТИП КАТКОВ: **T-RING** (Ø470)

ТИП КАТКОВ: **ПАКЕР** (Ø460)

ТИП КАТКОВ: **ТРУБЫ/ПРУТКИ** (Ø470)

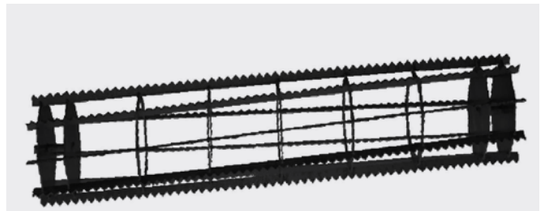

ТИП КАТКОВ: **ТРУБЫ** (Ø460)

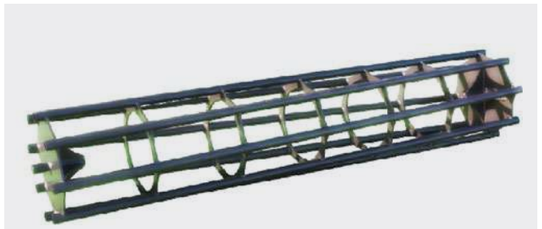

ТИП КАТКОВ: **ПРУТКИ** (Ø440)

AGROCUTTER 3000

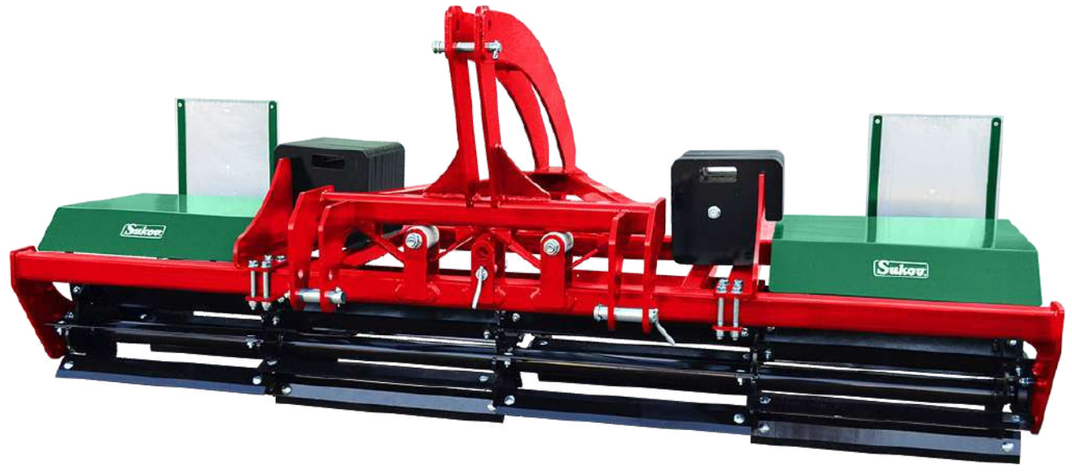

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- два ряда режущих катков диаметром 380 мм
- Крышки режущих роликов
- Поворотные режуще ножи
- Вилочная подвеска кат. 2,3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дополнительная гиря 500 кг
- Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	(м)	3	6
KG	кг.	770	1 600
	л.с.	100	125
	диаметр	380 мм	380 мм

Вес машин без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

CERES

ОПИСАНИЕ

- Борона пружинная предназначена для механического уничтожения сорняков при выращивании зерновых культур, картофеля, кукурузы, свеклы, рапса и большинства овощей. На лугах нарушаются структуры моха или лишайника, и таким образом омолаживается травяная поросль и добираемся к её аэрации.
- Работа, выполняемая этой машиной, оказывает большое влияние на рыхление почвы, улучшение доступности питательных веществ и аэрации почвы.
- Основная сфера использования – уничтожение сорняков на посевных полях а также – создание водного баланса в плодородном слое почвогрунта и разрушение верхней корки.
- Основными рабочими органами являются пружины диаметром 6, 7 или 8 мм, расположенные в 6 рядов на расстоянии 25 см друг от друга.

ФУНКЦИИ МАШИНЫ

- Простая конструкция, несложная в обслуживание
- Идеальное копирование с колебательными рамами и опорными колесами
- Регулируемые пружины
- Простая и быстрая замена пружин
- Дополнительная рихтовочная планка

ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИНЫ

- Нарушение почвенной корки
- Аэрация почвы
- Возможность внесения удобрений
- Поддержка отростков
- Уничточнение сорняков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	(м)	6	9	12
KG	кг.	615	1 250	1 450
	шт.	234	360	480
	л.с.	60	70	80
	шт.	2	2	4

Вес машин без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

AGROPACK

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вилочная подвеска кат.2 или кат.3
- Один ряд режущих чугунных колец Ø 700мм 30°
- Чистящий скребок между кольцами
- Две опорные ноги
- Возможно подключение крошащих роликов
- Возможно зацепить за оборотные плуги

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Захватная тяга для оборотных плугов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	(м)	1,60	1,80	2,00	2,40	2,60	3,00	3,40
KG	кг.	480	520	560	650	700	800	940
	л.с.	15	17	20	25	30	35	40
	шт.	11	12	13	16	17	20	22

Вес машин без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

AGROPACK XL

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вилочная подвеска кат.2 или кат. 3
- Два ряда режущих чугунных колец Ø 700мм 30°
- Чистящий скребок между кольцами
- Две опорные ноги
- Возможно подключение крошащих роликов
- Возможно зацепить за оборотные плуги

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Захватная тяга для оборотных плугов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	(м)	1,60	1,80	2,00	2,40	2,60	3,00	3,40
KG	кг.	930	990	1 100	1 200	1 280	1 500	1 650
	л.с.	18	23	25	30	33	38	44
	шт.	9/8	10/9	11/10	13/12	14/13	16/15	18/17

Вес машин без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

AGROPACK XL PLUS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вилочная подвеска кат. 2 или кат. 3
- Два ряда режущих чугунных колец Ø 700мм 30°
- Два ряда крошащих чугунных роликов Ø 550мм
- Чистящий скребок между кольцами
- Две опорные ноги
- Захватная тяга для оборотных плугов
- Два ряда крошащих чугунных роликов
- Два ряда режущих чугунных колец

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	(м)	1,60	1,80	2,00	2,40	2,60	3,00	3,40
KG	кг.	1 460	1 560	1 710	1 940	2 060	2 380	4 990
	л.с.	20	25	30	35	40	45	50
	шт.	9/8+11	10/9+12	11/10+13	13/12+16	14/13+17	16/15+20	18/17+22

Вес машин без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.

ваш дилер:

Sukov s.r.o.

687 03 Huštěnovice 402, Чешская Республика
тел.: +420 572 585 470
емайл: sukov@sukov.cz

www.sukov.cz